

Aanvullende PRAKTIJK handleiding voor Hyundai hakselaar 15PK viertakt imaatverhuur.nl

Door het lezen van deze aanvullende PRAKTIJK handleiding voorkom je veel problemen bij het gebruik van de Hyundai hakselaar.
Dit is niet bedoelt als vervanging van de originele handleiding maar aanvullend.

Gebruik **ALTIJD** gehoorbescherming en een bosbouwhelm met gezichtsmasker tegen terug slaand hout. Deze helm is ook bij te huren.

Inleidend:

De Hyundai 15PK hakselaar is een uitstekend werkende hakselaar mits je onderstaande aanwijzingen goed opvolgt en de originele Hyundai handleiding leest. Anders komt er vrijwel zeker verstopping in de machine wat veel frustratie meebrengt. Ook kan de startmotor kapot gaan (schade kosten minstens € 135,-) en accu snel leeg geraken met het doorstarten terwijl de machine vast hangt/verstopt zit.

Voor de start van de machine daarom altijd volgende punten doorlopen op volgorde:

1. Is de brandstof tank gevuld?

2. Staat het benzine kraantje open en gas hendel bijna vol naar links op bijna vol gas?
(*zie stickers op de machine met benaming en de A van Aan zetten is de richting dat de knop moet staan voor Aan)

3. Ga je koud starten? Dan de choke open gezet*? *(Na start deze ook weer gelijk sluiten)*

4. Handmatig aan trekkoord trekken (D in afbeelding 1) om te zien of machine/snijrol niet vast hangt.
Lukt dit of gaat dit extreem zwaar of geheel niet?

Als het niet lukt of heel zwaar gaat dan eerst: zorg dat de sleutelstand op nul of stop staat.

Dan de grote trechter losmaken en zien of er geen stuk hout klem zit of verstopping.

**PAS ALS SOEPEL TREKKOORD TE TREKKEN IS VERVOLGEN, DIT TER BESCHERMING
STARTMOTOR EN MACHINE.**

5. Machine trechter gesloten en bouten/moeren geplaatst?

6. Noodknop staat niet ingedrukt? *Anders draaien in pijlrichting zodat de knop omhoog komt.*

7. Nu kan je handmatig starten met trekkoord OF elektrisch starten met de sleutel draaien naar rechts.

8. Nu choke dicht zetten na start *(Van A af is dicht).*

Als de machine niet start dan niet doorstarten! Dit ter bescherming van startmotor en voorkomen van lege accu.

Loop eerst nog eens alle stappen door en probeer anders eens met choke dicht te starten.

Invoeren van het hout / snoeiafval:

Ook al zegt de originele handleiding dat tot 10cm takken verhakseld kunnen worden adviseert imaatverhuur niet dikker dan max 4-6 cm in te voeren.
Het maakt ook nog groot verschil welke houtsoort je hebt en of het droog of vers is. Vers hout hakselt normaal beter.

Takken altijd met de dikke zijde eerst invoeren. (zie afbeelding 1 punt A)
Deze vast houden en af en toe terug trekken tot je voelt dat de machine hem pakt en soepel invoert.

Kleinere takken, trechter niet te vol stoppen. (zie afbeelding 1+2 punt B+E)

Kleinspul verder doorduwen met een dikkere kale tak/stok. (zie afbeelding 2 punt F)

Ook laatste restant van grote takken eventueel verder doorduwen met kale dikkere stok/tak.

Voor het stoppen van de machine:


Machine trechter geheel leeg draaien voor je de machine stopt!

Anders kan de machine verstopt raken of een takje de rol verklemmen.


DE MEESTE START PROBLEMEN ONTSTAAN DOOR VASTGELOPEN MATERIAAL.
VERSTOPPING HEB JE SNEL DOOR HET NIET LEEG DRAAIEN VAN DE MACHINE OF DOOR
TEVEEL KLEIN MATERIAAL IN DE TRECHTER TE BLIJVEN PROPPEN TERWIJL DEZE
NIKS/WEINIG VERHAKSELT.

Accu is klein en starten kan je beste niet te vaak achter elkaar doen om lege accu te voorkomen.

Leg flinke voorraad te hakselen takken klaar om wat langer in één secessie door te werken. Zo laat de accu ook voldoende op.

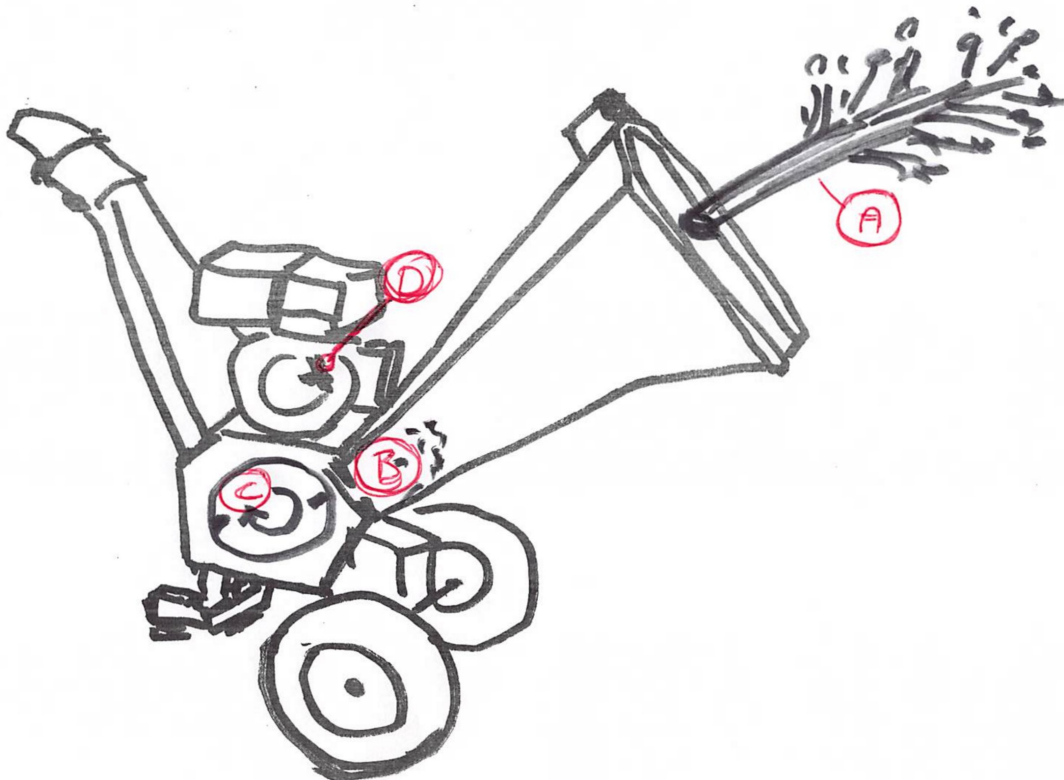

Afbeelding 1: Hakselaar Hyundai 15PK schets imaatverhuur

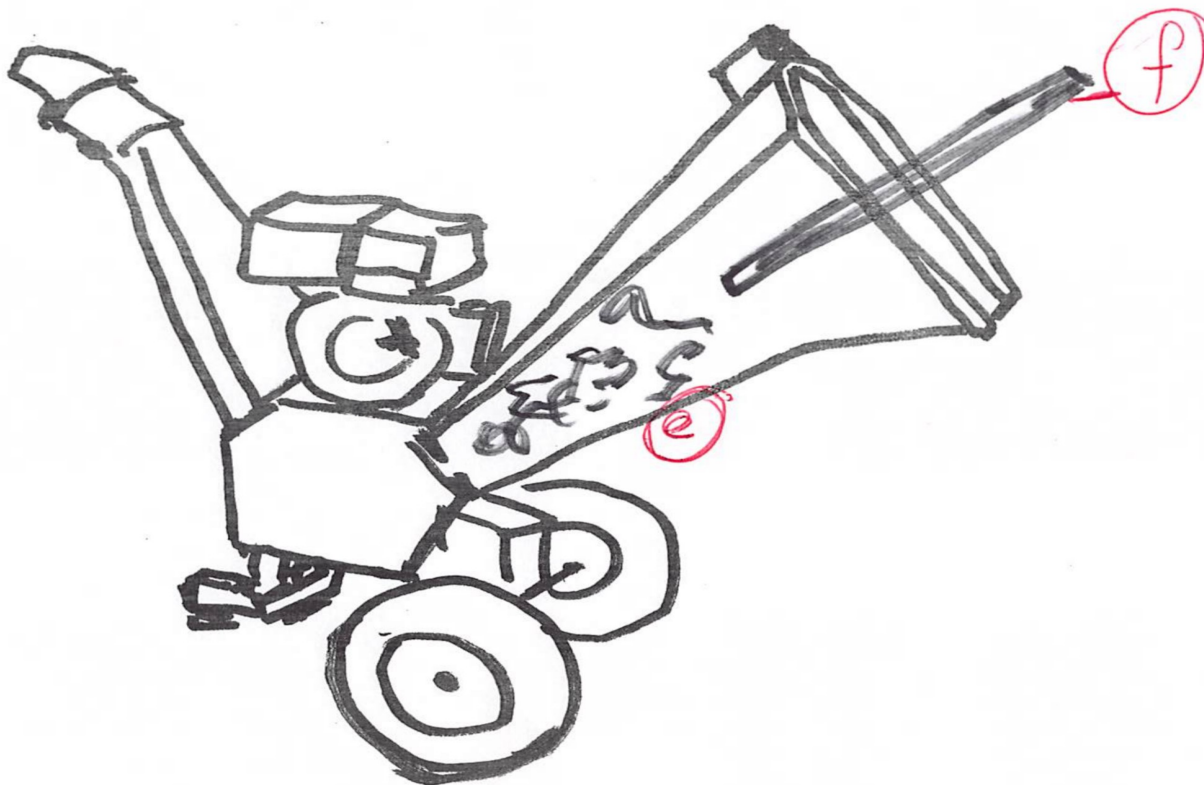

Afbeelding 2: Hakselaar Hyundai 15PK schets imaatverhuur

Bij verstopping / rol (zie afbeelding 1 punt C) die vast zit:

Bijna altijd zit de verstopping aan de grote trechter zijde.

Zorg dat de machine uit is en sleutel uit starter contact halen.

Dan 2 moeren rechts van de grote invoer trechter verwijderen met bijgeleverde sleutelset.

Trechter voorzichtig open draaien naar links.

Verwijder het vastgelopen materiaal met de hand of een tang.

Kijk of je de haksel rol nu kan draaien met de hand of door zachtjes aan het start trekkoord te trekken.

Trechter weer sluiten en moeren met ringen weer aanbrengen.

Nu weer de punten volgen als bovenstaand vermeld om te starten.